



gültig ab 01.06.2022

Produktbeschreibung	IPS 010	IPS 015	IPS 020S	IPS 410S	IPS 700S	IPS 700N	IPS 730S	IPS 770S	IPS 780S	IPS 790S	IPS 810S	IPS 810N												
<b>Türblattaufbau</b>																								
Glattblech	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●												
Sickenblech		●							●															
Kassettenblech				●																				
Türblattstärke						65 mm stark																		
vollflächig ausgeschäumt, thermisch getrennt, Außen- und Innenseite flügelüber- deckend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
<b>Größen</b>																								
Standardgrößen (RAM)				1000 × 2100 mm		1100 × 2100 mm		1150 × 2200 mm																
<b>Oberfläche</b>																								
<b>Hinweis:</b>	Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist die Materialausdehnung besonders hoch. Prüfen Sie deshalb bei der Beratung die Lage der Tür am Bau. Dies trägt zur problemlosen Bedienung der Tür bei.																							
Standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	• beidseitig lackiert in Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016, farbgleich zum Tor																							
	• seidenmatt, Glanzgrad 35-40%																							
MatchColor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	• beidseitig lackiert, in Anlehnung an RAL Farbkarte, farbgleich zum Tor																							
	• seidenmatt, Glanzgrad 35-40%																							
	RAL 7016 Anthrazitgrau		RAL 8028 Terrabraun		CH 703 Anthrazit Metallic																			
Vorzugsfarbe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	• 5 Vorzugsfarben																							
	• beidseitig lackiert, in Anlehnung an RAL Farbkarte																							
	• seidenmatt, Glanzgrad 35-40%																							
	RAL 9006 Weißaluminium		RAL 9007 Graualuminium																					
Decograin	Golden Oak	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●												
Folienbeschichtung, beidseitig	Dark Oak	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●												
	Night Oak	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●												
<b>Dichtungen</b>																								
Türblatt: 4-seitige Dichtungsebenen Zarge: 3-seitige Dichtungsebene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
<b>Schloss</b>																								
Mehrfachverriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
<b>Sicherungsbolzen</b>																								
Sicherungsleisten im Bandbereich	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
<b>Zargen</b>																								
thermisch getrennte Aluminium- Blockzarge (farblich passend zum Türblatt) mit Kunststoff-Schwelle, thermisch getrennt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
<b>Wärmedämmwerte in W/(m²·K)</b>																								
► abhängig von Größe und Zargenausführung																								
	siehe Preislistenseite																							
<b>Ausführung in RC 2 (IsoPro Secur)</b>																								
<b>Gefahrenseite = Bandseite oder Bandgegenseite</b>																								
RC2 mit Aluzarge, Hakenriegelschloss	●	●																						
RC2 mit Aluzarge, Hakenriegelschloss, Sicherheitsglas P4A			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
<b>Beschläge</b>																								
<b>Bänder</b>																								
3 zweiteilige Rollenbänder (160 mm), 3-dimensional verstellbar, mit Abdeckkappen (Edelstahl-Optik)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
<b>Profilzylinder</b>																								
mit 5 Schlüsseln, mit Not- und Gefahrenfunktion, mit Bohr- und Ziehschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
<b>Verglasungsrahmen</b>																								
Edelstahl, geklebt					●	●	●	●	●	●	●	●												
Kunststoff Roundstyle			●																					
Kunststoff Profilstyle				●																				



gültig ab 01.06.2022

Produktbeschreibung	IPS 010	IPS 015	IPS 020S	IPS 410S	IPS 700S	IPS 700N	IPS 730S	IPS 770S	IPS 780S	IPS 790S	IPS 810S	IPS 810N
<b>Verglasung</b>												
S ISO 3-fach Verglasung, P4A, Satinato				●	●	●		●	●	●	●	●
N ISO 3-fach Verglasung, P4A, Spionspiegelglas							●					●
<b>Seitenteil / Oberlicht</b>												
für nach Innen öffnende Türen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
für nach Außen öffnende Türen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# ISOPRO Secur




gültig ab 01.06.2022

## IsoPro65 mit Aluminium-Zarge Profil A5

Normgrößen		
Rahmenaußenmaß Bestellmaß	Lichte Wandöffnung	Lichtes Zargenmaß
<b>1000 x 2100</b>	1020 x 2110	860 x 2010
<b>1100 x 2100</b>	1120 x 2110	960 x 2010
<b>1150 x 2200</b>	1170 x 2210	1010 x 2110


Sondergrößen		
Motive	Rahmenaußenmaß Breite	Höhe
010 / 020 / 700 / 770 / 810	700 - 1250	1875 - 2250
015 / 730 / 780 / 790	875 - 1250	1875 - 2250
410	900 - 1100	1875 - 2186

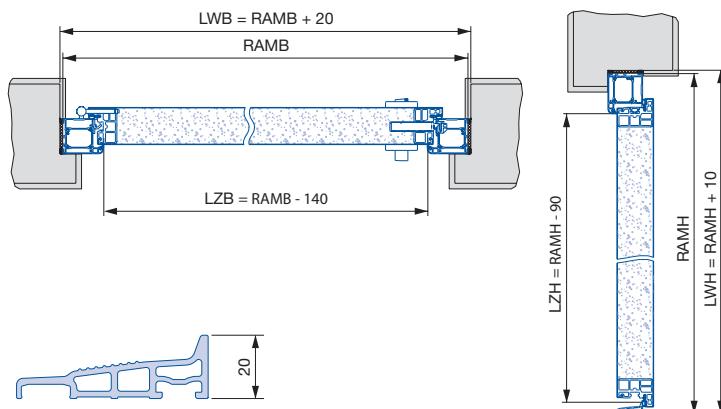

**RAMB** Rahmenaußenmaß Breite  
**RAMH** Rahmenaußenmaß Höhe

**LWB** Lichte Wandöffnung Breite  
**LWH** Lichte Wandöffnung Höhe  
**LZB** Lichtes Zargenmaß Breite  
**LZH** Lichtes Zargenmaß Höhe

## Wandanschlüsse für Zargen

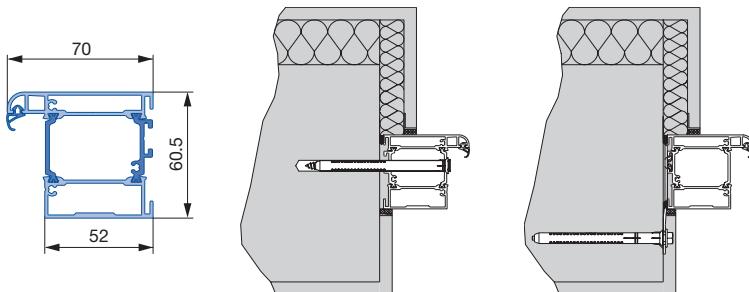


Profil A5

Durchschraubmontage  
(Löcher bauseits bohren)

mit Eindrehanker


## Lichte Durchsicht bei Motiven mit Verglasung

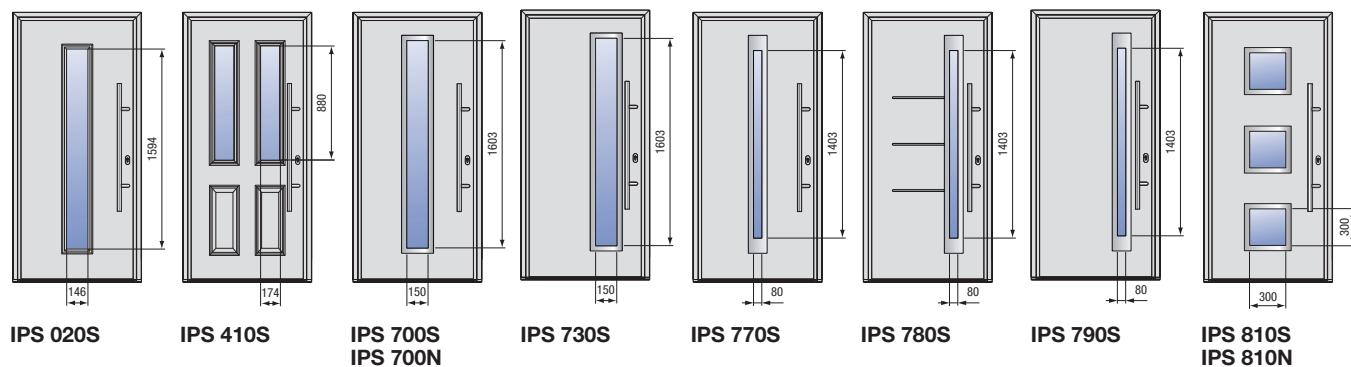



gültig ab 01.06.2022

- Flügelüberdeckendes, thermisch getrenntes Türblatt aus Stahl, außen und innen farbgleich
- Zarge aus Aluminium
- Mehrfachverriegelungsschloss



Profil A5

Ansicht	Motiv-Beschreibung	Größe (RAM)	RAL 9016	MatchColor	Vorzugsfarbe	Decograin
	<b>IPS 010</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1615</b>  <b>1997</b>	<b>1615</b>  <b>1997</b>	<b>1615</b>  <b>1997</b>	<b>1862</b>  <b>2244</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,88 W/(m²·K)				
	<b>IPS 015</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sickenblech mit 7 Sicken (außen)</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 875 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1615</b>  <b>1997</b>	<b>1615</b>  <b>1997</b>	<b>1615</b>  <b>1997</b>	<b>1862</b>  <b>2244</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,88 W/(m²·K)				
	<b>IPS 020S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Kunststoffverglasungsrahmen in Türfarbe (ausgenommen bei Decograin*)</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>2093</b>  <b>2475</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	<b>IPS 410S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kassettenblech (beidseitig)</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Kunststoffverglasungsrahmen in Türfarbe</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 von 900 x 1875 bis 1100 x 2186	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>1846</b>  <b>2228</b>	- -
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	<b>IPS 700S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>2093</b>  <b>2475</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	<b>IPS 700N</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Spionspiegelglas – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>2022</b>  <b>2404</b>	<b>2022</b>  <b>2404</b>	<b>2022</b>  <b>2404</b>	<b>2269</b>  <b>2651</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	<b>IPS 730S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 875 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>1846</b>  <b>2228</b>	<b>2093</b>  <b>2475</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				



gültig ab 01.06.2022

- Flügelüberdeckendes, thermisch getrenntes Türblatt aus Stahl, außen und innen farbgleich
- Zarge aus Aluminium
- Mehrfachverriegelungsschloss



Profil A5


Ansicht	Motiv-Beschreibung	Größe (RAM)	RAL 9016	MatchColor	Vorzungsfarbe	Decograin																								
	<b>IPS 770S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	<table> <tr><td>1000 x 2100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1100 x 2100</td><td><b>1846</b></td><td><b>1846</b></td><td><b>1846</b></td><td><b>2093</b></td></tr> <tr><td>1150 x 2200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>von 700 x 1875</td><td><b>2228</b></td><td><b>2228</b></td><td><b>2228</b></td><td><b>2475</b></td></tr> <tr><td>bis 1250 x 2250</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1000 x 2100					1100 x 2100	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>	1150 x 2200					von 700 x 1875	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2475</b>	bis 1250 x 2250							
1000 x 2100																														
1100 x 2100	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>																										
1150 x 2200																														
von 700 x 1875	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2475</b>																										
bis 1250 x 2250																														
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,96 W/(m²·K)																												
	<b>IPS 780S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sickenblech mit 3 Sicken (außen)</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	<table> <tr><td>1000 x 2100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1100 x 2100</td><td><b>1846</b></td><td><b>1846</b></td><td><b>1846</b></td><td><b>2093</b></td></tr> <tr><td>1150 x 2200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>von 875 x 1875</td><td><b>2228</b></td><td><b>2228</b></td><td><b>2228</b></td><td><b>2475</b></td></tr> <tr><td>bis 1250 x 2250</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1000 x 2100					1100 x 2100	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>	1150 x 2200					von 875 x 1875	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2475</b>	bis 1250 x 2250							
1000 x 2100																														
1100 x 2100	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>																										
1150 x 2200																														
von 875 x 1875	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2475</b>																										
bis 1250 x 2250																														
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,96 W/(m²·K)																												
	<b>IPS 790S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	<table> <tr><td>1000 x 2100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1100 x 2100</td><td><b>1846</b></td><td><b>1846</b></td><td><b>1846</b></td><td><b>2093</b></td></tr> <tr><td>1150 x 2200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>von 875 x 1875</td><td><b>2228</b></td><td><b>2228</b></td><td><b>2228</b></td><td><b>2475</b></td></tr> <tr><td>bis 1250 x 2250</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1000 x 2100					1100 x 2100	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>	1150 x 2200					von 875 x 1875	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2475</b>	bis 1250 x 2250							
1000 x 2100																														
1100 x 2100	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>																										
1150 x 2200																														
von 875 x 1875	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2475</b>																										
bis 1250 x 2250																														
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,96 W/(m²·K)																												
	<b>IPS 810S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	<table> <tr><td>1000 x 2100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1100 x 2100</td><td><b>1846</b></td><td><b>1846</b></td><td><b>1846</b></td><td><b>2093</b></td></tr> <tr><td>1150 x 2200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>von 700 x 1875</td><td><b>2228</b></td><td><b>2228</b></td><td><b>2228</b></td><td><b>2475</b></td></tr> <tr><td>bis 1250 x 2250</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1000 x 2100					1100 x 2100	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>	1150 x 2200					von 700 x 1875	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2475</b>	bis 1250 x 2250							
1000 x 2100																														
1100 x 2100	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>																										
1150 x 2200																														
von 700 x 1875	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2228</b>	<b>2475</b>																										
bis 1250 x 2250																														
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)																												
	<b>IPS 810N</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Spionspiegelglas – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Rosettengarnitur Drücker/Drücker, Typ D-110, Edelstahl mit ES1-Rosette</li> </ul>	<table> <tr><td>1000 x 2100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1100 x 2100</td><td><b>2022</b></td><td><b>2022</b></td><td><b>2022</b></td><td><b>2269</b></td></tr> <tr><td>1150 x 2200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>von 700 x 1875</td><td><b>2404</b></td><td><b>2404</b></td><td><b>2404</b></td><td><b>2651</b></td></tr> <tr><td>bis 1250 x 2250</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1000 x 2100					1100 x 2100	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2269</b>	1150 x 2200					von 700 x 1875	<b>2404</b>	<b>2404</b>	<b>2404</b>	<b>2651</b>	bis 1250 x 2250							
1000 x 2100																														
1100 x 2100	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2269</b>																										
1150 x 2200																														
von 700 x 1875	<b>2404</b>	<b>2404</b>	<b>2404</b>	<b>2651</b>																										
bis 1250 x 2250																														
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)																												

\* Bei der Türoberfläche Decograin sind die Kunststoffverglasungsrahmen in einem dem Decograin angpassten Farbton beschichtet.



gültig ab 01.06.2022

- Flügelüberdeckendes, thermisch getrenntes Türblatt aus Stahl, außen und innen farbgleich
- Zarge aus Aluminium
- Mehrfachverriegelungsschloss



Profil A5

Ansicht	Motiv-Beschreibung	Größe (RAM)	RAL 9016	MatchColor	Vorzugsfarbe	Decograin
	<b>IPS 010</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1615</b>    <b>1997</b>	<b>1615</b>    <b>1997</b>	<b>1615</b>    <b>1997</b>	<b>1862</b>    <b>2244</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,88 W/(m²·K)				
	<b>IPS 015</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sickenblech mit 7 Sicken (außen)</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 875 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1615</b>    <b>1997</b>	<b>1615</b>    <b>1997</b>	<b>1615</b>    <b>1997</b>	<b>1862</b>    <b>2244</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,88 W/(m²·K)				
	<b>IPS 020S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Kunststoffverglasungsrahmen in Türfarbe (ausgenommen bei Decograin*)</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>2093</b>    <b>2475</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	<b>IPS 410S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kassettenblech (beidseitig)</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Kunststoffverglasungsrahmen in Türfarbe</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 von 900 x 1875 bis 1100 x 2186	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	-    <b>-</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	<b>IPS 700S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>2093</b>    <b>2475</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	<b>IPS 700N</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Spionspiegelglas – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>2022</b>    <b>2404</b>	<b>2022</b>    <b>2404</b>	<b>2022</b>    <b>2404</b>	<b>2269</b>    <b>2651</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	<b>IPS 730S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>2093</b>    <b>2475</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	<b>IPS 770S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>1846</b>    <b>2228</b>	<b>2093</b>    <b>2475</b>
		► UD-Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,96 W/(m²·K)				



gültig ab 01.06.2022

- Flügelüberdeckendes, thermisch getrenntes Türblatt aus Stahl, außen und innen farbgleich
- Zarge aus Aluminium
- Mehrfachverriegelungsschloss



Profil A5

Ansicht	Motiv-Beschreibung	Größe (RAM)	RAL 9016	MatchColor	Vorzungsfarbe	Decograin
	<b>IPS 780S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sickenblech mit 3 Sicken (außen)</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 875 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>
	<b>IPS 790S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen VSG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 875 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>
	<b>IPS 810S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Float Satinato – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>1846</b>	<b>2093</b>
	<b>IPS 810N</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glattblech</li> <li>3 Scheiben Isolierglas, außen VSG P4A – Spionspiegelglas – innen ESG</li> <li>Edelstahlverglasungsrahmen</li> <li>Griff HB 38-2 mit ES1-Rosette</li> </ul>	1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200 von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2269</b>

►  $U_D$ -Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,96 W/(m<sup>2</sup>·K)

►  $U_D$ -Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 0,96 W/(m<sup>2</sup>·K)

►  $U_D$ -Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m<sup>2</sup>·K)

►  $U_D$ -Wert bei der Größe 1230 x 2180 mm: 1,0 W/(m<sup>2</sup>·K)

\* Bei der Türoberfläche Decograin sind die Kunststoffverglasungsrahmen in einem dem Decograin angepassten Farbton beschichtet.

# ISOPRO Secur


## Seitenteile und Oberlicht



**gültig ab 01.06.2022**

### Seitenteil

#### feststehendes Seitenteil als Koppelanlage

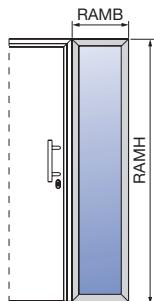


Bestellmaße RAM (mm) Breite x Höhe	Glas	RAL 9016	MatchColor	Vorzugsfarbe	Decograin
<b>Normgröße</b>					
400 x 2100	• Klarglas	886	1027	1027	1072
400 x 2200	• Satinato				
<b>Sondergrößen</b>					
von 300 x 700 bis 500 x 2250	• Klarglas	1098	1239	1239	1284
bis 1000 x 2250 *	• Satinato	1310	1451	1451	1496

\* nur ohne Oberlicht möglich  
Türteil mit Seitenteil hat keine Statikfunktion. Statik muss vom Baukörper gewährleistet sein.

### Oberlicht

#### feststehendes Oberlicht als Koppelanlage



Bestellmaße RAM (mm) Breite x Höhe	Glas	RAL 9016	MatchColor	Vorzugsfarbe	Decograin
von 700 x 300 bis 1250 x 500	• Klarglas	833	974	974	1019
	• Satinato	1103	1244	1244	1289

### Seitenteile und Oberlichter in RC 2

RC 2	Seitenteile	Klarglas und Sicherheitsglas (P4A)	pro Seitenteil	191
	Nur im Größenbereich in der Breite von 300 - 500 mm (Rahmenaußenmaß) möglich.	Satinato und Sicherheitsglas (P4A)	pro Seitenteil	191
RC 2	Oberlicht	Klarglas und Sicherheitsglas (P4A)	pro Oberlicht	191
	Nur im Größenbereich in der Höhe von 400 - 500 mm (Rahmenaußenmaß) möglich.	Satinato und Sicherheitsglas (P4A)	pro Oberlicht	191

# ISOPRO Secur


## Zubehör



**gültig ab 01.06.2022**


### Ausstattungspaket "black.edition"

**Mehrpreis** €

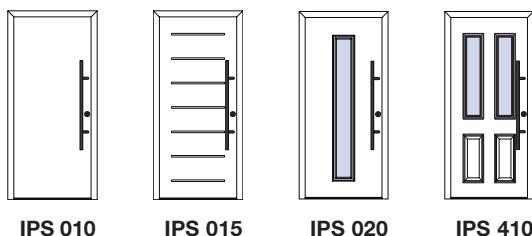

- außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz
- Innendrücker in schwarz
- ES1-Rundrosetten für Profilzylinder in schwarz
- Abdeckkappen in schwarz

pro Tür **114**



- außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz
- Innendrücker in schwarz
- ES1-Rundrosetten für Profilzylinder in schwarz
- Abdeckkappen in schwarz
- Verglasungsrahmen in schwarz

pro Tür **228**

Profile				€
	<b>Bodeneinstandsprofil BE 01</b> Maße (T x H) 35 x 30 mm	Länge bis 1250 mm	Höhe	30 mm pro Stück <b>29</b>
		Höhe	60 mm pro Stück <b>58</b>	
		Höhe	90 mm pro Stück <b>87</b>	
		Höhe	120 mm pro Stück <b>116</b>	
		Höhe	150 mm pro Stück <b>145</b>	
		Höhe	180 mm pro Stück <b>174</b>	
		Länge bis 2250 mm	Höhe	30 mm pro Stück <b>47</b>
		Höhe	60 mm pro Stück <b>94</b>	
		Höhe	90 mm pro Stück <b>141</b>	
		Höhe	120 mm pro Stück <b>188</b>	
		Höhe	150 mm pro Stück <b>235</b>	
		Höhe	180 mm pro Stück <b>282</b>	
		Länge bis 3250 mm	Höhe	30 mm pro Stück <b>67</b>
		Höhe	60 mm pro Stück <b>134</b>	
		Höhe	90 mm pro Stück <b>201</b>	
		Höhe	120 mm pro Stück <b>268</b>	
		Höhe	150 mm pro Stück <b>335</b>	
		Höhe	180 mm pro Stück <b>402</b>	
	<b>Bodeneinstandsprofil BE 02</b> Maße (T x H) 45 x 30 mm	Länge bis 1250 mm	Höhe	30 mm pro Stück <b>29</b>
		Höhe	60 mm pro Stück <b>58</b>	
		Höhe	90 mm pro Stück <b>87</b>	
		Höhe	120 mm pro Stück <b>116</b>	
		Höhe	150 mm pro Stück <b>145</b>	
		Höhe	180 mm pro Stück <b>174</b>	
		Länge bis 2250 mm	Höhe	30 mm pro Stück <b>47</b>
		Höhe	60 mm pro Stück <b>94</b>	
		Höhe	90 mm pro Stück <b>141</b>	
		Höhe	120 mm pro Stück <b>188</b>	
		Höhe	150 mm pro Stück <b>235</b>	
		Höhe	180 mm pro Stück <b>282</b>	
		Länge bis 3250 mm	Höhe	30 mm pro Stück <b>67</b>
		Höhe	60 mm pro Stück <b>134</b>	
		Höhe	90 mm pro Stück <b>201</b>	
		Höhe	120 mm pro Stück <b>268</b>	
		Höhe	150 mm pro Stück <b>335</b>	
		Höhe	180 mm pro Stück <b>402</b>	


# ISOPRO Secur

## Zubehör




**gültig ab 01.06.2022**

### Profile



**Verbreiterungsprofil 25 mm**  
Maße (B × T) 25 × 60,5 mm


	€
RAL 9016	pro lfd. m <b>59</b>
MatchColor	pro lfd. m <b>72</b>
Vorzugsfarbe	pro lfd. m <b>72</b>
Decograin	pro lfd. m <b>84</b>



**Verbreiterungsprofil 50 mm**  
Maße (B × T) 50 × 60,5 mm


	€
RAL 9016	pro lfd. m <b>67</b>
MatchColor	pro lfd. m <b>79</b>
Vorzugsfarbe	pro lfd. m <b>79</b>
Decograin	pro lfd. m <b>91</b>

### Zubehör




**E-Öffner mit Tagesfalle**  
(loose)

pro Stück **119**




**Türelement nach außen öffnend**

pro Tür **83**




**Türspion (eingebaut)**  
(nur für IPS 010, IPS 015 und IPS 410S)

pro Stück **58**




**Türspion, thermisch getrennt (eingebaut)**  
(nur für IPS 010, IPS 015 und IPS 410S)

pro Stück **113**



**Regenleiste**  
Aluminium eloxiert


pro Stück **27**



**Wetterschenkel**

RAL 9006


pro Stück **56**



**Wetterschenkel**

Edelstahl

pro Stück **234**



**Eindrehanker-Set**

Länge 180 mm (8x Anker)


pro Set **12,40**



**gültig ab 01.06.2022**

### Applikationen in Edelstahl-Optik (auf der Außenseite)

€

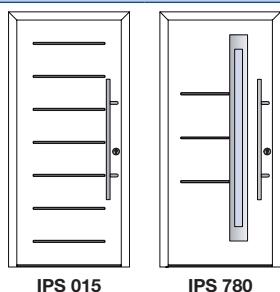

IPS 015

IPS 780

#### Applikation in Edelstahl-Optik Bild 400

- Inlaylänge 577 mm je Sicke für Motiv 015
- Inlaylänge 390 mm je Sicke für Motiv 780

**Motiv IPS 015**


pro Tür

**211**

**Motiv IPS 780**

pro Tür

**140**

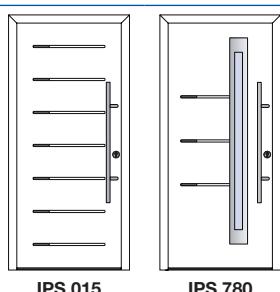

IPS 015

IPS 780

#### Applikation in Edelstahl-Optik Bild 401

- Inlaylänge 118 mm je Sicke

**Motiv IPS 015**


pro Tür

**211**

**Motiv IPS 780**

pro Tür

**140**

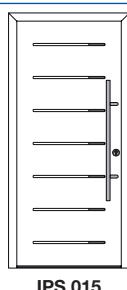


IPS 015

#### Applikation in Edelstahl-Optik Bild 402

- Inlaylänge 118 mm je Sicke

pro Tür

**211**

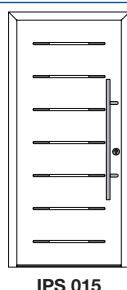

IPS 015

#### Applikation in Edelstahl-Optik Bild 403

- Inlaylänge 2x 118 mm je Sicke

pro Tür

**211**